

ARMARIO EXTERIOR CROSS CONNECTION G-GPX218-SC1

Armario de exterior con capacidad cross-connection o conexión directa de splitters. De dimensiones muy reducidas.


Especialmente diseñados para su instalación en redes FTTx. Puede ser empleado para realizar empalmes de fibra, distribución, reconexión con el splitter.

Dispone de accesorios tipo LGX que permiten la inserción de splitters pre-conectorizados que no requieren de patchcords adicionales.

Asimismo dispone de accesorios tipo LGX para splitter pre-conectorizados.

Dispone de elementos de fijación de cables y de un zócalo accesible con sistema de trampa.

Con cerradura.

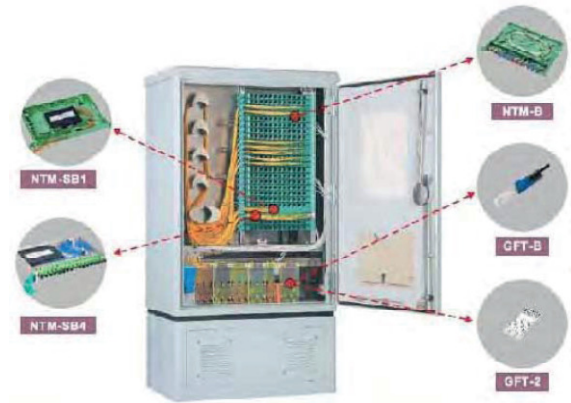

Características

Propiedades	Valores
MODELO	GPX218-SC1
Alto (mm)	1465
Ancho (mm)	750
Profundo (mm) (*Incluido pedestal)	520
Path pannel SC/APC	576
Módulo Splitter	Opcional
Temperatura	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	< 95% a 40°C
Presión atmosférica	70 kPa ~ 106 kPa
Grado protección IP	IP65
Flamabilidad	GB 5169.7 IEC 60695-2-4/0
Resistencia mecánica	>1000 N

Aplicaciones

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ FFTH
- ❖ CATV