V0.2

ARMARIO EXTERIOR CROSS CONNECTION G-GPX218-SC2 & G-GPX218-SC3

Armario de exterior con capacidad cross-conection o conexión directa de splitters. De dimensiones muy reducidas. Especialmente diseñados para su instalación en redes FTTx. Puede ser empleado parar realizar empalmes de fibra, distribución, reconexión con el splitter.

Dispone de accesorios tipo LGX que permiten la inserción de splitters preconectorizados que no requieren de patch-cords adicionales.

Asimismo dispone de accesorios tipo LGX para splitter preconectorizados.

Dispone de elementos de fijación de cables y de un zócalo accesible con sistema de trampilla.

Con cerradura.

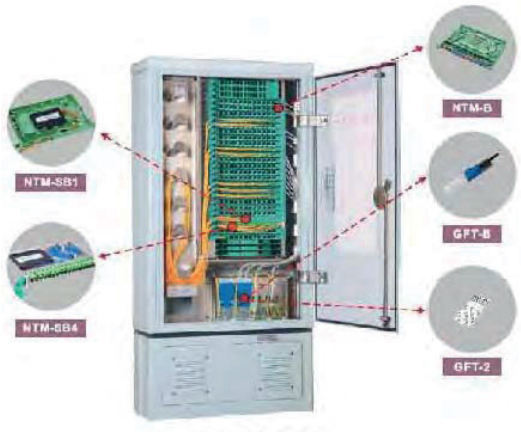

Características

Propiedades	Valores	
MODELO	**GPX218-SC2**	**GPX218-SC3**
Alto (mm)	1190	754
Ancho (mm)	750	560
Profundo (mm)	320	300
Pedestal (mm)	350 x 750 x 305	280 x 550 x 290
Path pannel SC/APC	360	180
Módulo Splitter	Opcional	Opcional
Temperatura	-40ºC ~ +60ºC	-40ºC ~ +60ºC
Humedad relativa	< 95% a 40ºC	< 95% a 40ºC
Presión atmosférica	70 kPa ~ 106 kPa	70 kPa ~ 106 kPa
Grado protección IP	IP65	IP65
Flamabilidad	GB 5169.7 IEC 60695-2-4/0	GB 5169.7 IEC 60695-2-4/0
Resistencia mecánica	>1000 N	>1000 N

Aplicaciones

- Telecomunicaciones
- FFTH
- CATV